

# パルスダンパ




uni-floWS

液体クロマトグラフ、FIA等のポンプの脈流を吸収消去し、より高感度で安定した分析をするためのパルスダンパです。ダンパの内容積が小さく設計されていますので、試薬の交換が容易におこなえます。

項目 \ 型式	PD0235S	PD0235P	PD2003S	PD2003P	PD3502S
耐 圧 (MPa)	2		20		35
内 容 積 (ml)	0.2		1.2		
接 液 部 材 質	SUS316、COP	PEEK、COP	SUS316、テフロン	PEEK、COP、テフロン	SUS316、テフロン
配管ポート数	2				
配管径 (inch)	1/16"				
寸 法 (mm)	φ45×38		φ40×62		φ40×47

## ダンパ使用例

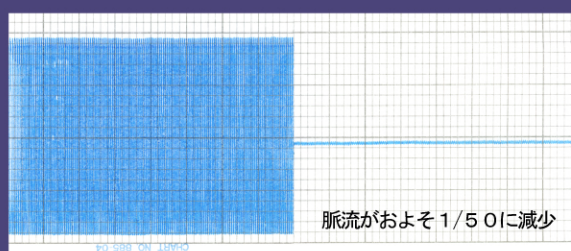

ダンパ未使用

ダンパ使用

使用ポンプ uf-7002SZS  
(シングルプランジャーポンプ)  
使用ダンパ PD0235P  
流 量 400μl/min  
平均圧力 0.5MPa  
チャートスピード 15mm/min